



HIGI A 58 – SUPER ATIVO

Desengordurante Super Ativo

FICHA TÉCNICA

Código: MC.FT.PC.07.01

Revisão: 07/05/2019

Versão: 01

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado:	Líquido
Cor:	Vermelho rosado
Odor:	Característico
Densidade:	1.16 ± 0.01 g/cm ³
pH:	14 ± 1

Distribuidor Oficial Exclusivo:




MIGUEL DE ALMEIDA COELHO VITÓRIA
Rua da Seixada, Nº 8 - Moure de Carvalhal
Abraveses
3515-162 Viseu

☎ (351) 916 710 142 / 968 847 076 / 232 404 819

@ higia58@gmail.com

🌐 www.higia58.pt

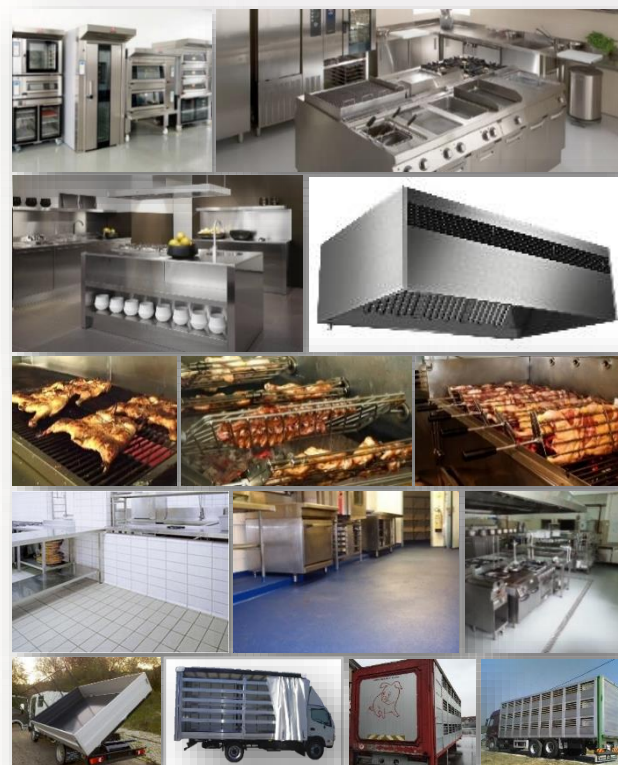

DESCRIÇÃO

Desengordurante multiusos super ativo concentrado, especialmente concebido para uma eliminação, completa e em profundidade, de resíduos / sujidade diversa e de todo o tipo de gorduras, inclusive as acumuladas, incrustadas e queimadas mais resistentes, nas cozinhas profissionais e industriais (em áreas como a restauração, incluindo as churrasqueiras, hotelaria, hospitalar, institucional, etc.). Na limpeza destes espaços estão abrangidos, além dos equipamentos, os pavimentos e outras superfícies laváveis.

Possui a mesma eficácia no desengorduramento, limpeza e manutenção de carroçarias, lonas, pavimentos e superfícies diversas (em áreas como a automóvel, estações de serviço, industrial em geral, etc.).

Penetra em profundidade e atua rápida e eficazmente em todo o tipo de superfícies laváveis, mesmo em zonas de difícil acesso, sobre depósitos intensos e resistentes de gordura e resíduos / sujidade, garantindo uma limpeza perfeita das superfícies sem danificar as mesmas ou deixar resíduos.

ATENÇÃO: Nos materiais ferrosos e pedras nobres, deve haver um cuidado acrescido na sua utilização e ser feita a devida neutralização.



HIGI A 58 – SUPER ATIVO

Desengordurante Super Ativo

FICHA TÉCNICA

Código: MC.FT.PC.07.01

Revisão: 07/05/2019

Versão: 01

Além de fácil de utilizar, a sua rapidez de ação, eficácia, concentração e versatilidade contribuem para poupanças consideráveis de tempo, esforço e dinheiro.

A sua formulação incorpora componentes de elevada biodegradabilidade.

ATENÇÃO: Recomenda-se a realização de testes, antes de utilizar este produto, por forma a evitar danos irreversíveis em materiais mais nobres. Se a alteração verificada (decorrente da sua aplicação em alguns metais) for a perda de brilho (fica baço/fosco), basta aplicar o MULTINOX-BP (abrilhantador anti-manchas), por se tratar apenas de uma reação química perfeitamente natural e reversível com este protetor. Este processo restitui a cor natural às superfícies.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Recomendado para uso em áreas como a restauração (incluindo as churrasqueiras), hotelaria, hospitalar, institucional, automóvel, estações de serviço e indústria em geral.

Especialmente indicado para a limpeza e desengorduramento de todo o tipo de superfícies laváveis, tais como:

- Fornos, fogões, assadores / grelhadores, chaminés / hottes, exaustores e filtros, grelhas, potes, assadeiras, tabuleiros, bandejas, chapas;
- Balcões e bancadas de cozinha, indústria e outros;
- Azulejos, tijoleiras, mosaicos e outros pavimentos de cozinha industriais, indústria e outros;
- Pré-lavagem e lavagem de lonas e carroçarias;
- Outros tipos de superfícies laváveis.

Pode ser utilizado em materiais como:

- Inox, Alumínio, Aço, Zinco, Outros materiais ferrosos;
- Mármore, Granito, Outras pedras;
- Barro, Porcelana, Vidro, Acrílico;
- Plástico, Fórmica, Lona, Borracha;
- Etc.



HIGI A 58 – SUPER ATIVO

Desengordurante Super Ativo

FICHA TÉCNICA

Código: MC.FT.PC.07.01

Revisão: 07/05/2019

Versão: 01

Recomenda-se a realização de testes, antes de utilizar este produto, por forma a evitar danos irreversíveis em materiais mais nobres. Se a alteração verificada (decorrente da sua aplicação em alguns metais) for a perda de brilho (fica baço/fosco), basta aplicar o MULTINOX-BP (abrilhantador anti-manchas), por se tratar apenas de uma reação química perfeitamente natural e reversível com este protetor. Este processo restitui a cor natural às superfícies.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplica-se puro ou diluído em água, numa proporção meramente orientativa de 1Lt de produto até 10Lt de água, em função da sujidade a eliminar, diretamente sobre a superfície a limpar.

Pode ser aplicado por pulverização ou imersão, devendo atuar alguns minutos. Se necessário, remover os resíduos com a ajuda de uma esponja macia, pano, esfregona ou jato de água (de salientar que o recurso a esfregão, espátula ou outros similares podem riscar e danificar as superfícies metálicas, essencialmente as mais nobres como o inox). No final enxaguar com água limpa ou passar um pano húmido limpo para remover os restos de sujidade em suspensão e o excesso de produto, até a superfície ficar completamente limpa.

- Para limpeza e desengorduramento de gorduras difíceis e incrustadas, pode ser necessário uma segunda aplicação ou mais tempo de atuação do produto.
- Para limpeza e desengorduramento de utensílios pequenos, submergir os mesmos numa solução deste produto.

Recomenda-se a utilização de água quente para potenciar o desengorduramento e obter os resultados pretendidos mais rapidamente.

ATENÇÃO: Recomenda-se a realização de um teste, antes de usar, para evitar danos em superfícies nobres.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

É fornecido em **embalagens de 2Lt e 25Lt.**

Armazenar nas embalagens originais, local seco e livre de luz solar, **até 24 meses** aproximadamente.



HIGI A 58 – SUPER ATIVO

Desengordurante Super Ativo

FICHA TÉCNICA

Código: MC.FT.PC.07.01

Revisão: 07/05/2019

Versão: 01

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Não ingerir. Em caso de ingestão consultar um médico. Impedir o contacto com a pele, os olhos e mucosas, pois provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves e pode provocar irritação nas vias respiratórias. Em caso de contacto, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um médico.

Recomenda-se observar as precauções habituais quando se trabalha com produtos químicos, indicadas no rótulo do produto, utilizando o equipamento de proteção individual exigido. Não é um produto de transporte rodoviário perigoso. Manter fora do alcance das crianças e longe dos alimentos.

IMPORTANTE: As recomendações enunciadas não dispensam a **consulta integral da Ficha de Segurança** do produto.

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

A informação que consta desta FICHA TÉCNICA, bem como os nossos conselhos, tanto os escritos como os transmitidos verbalmente (ou através de ensaios) baseiam-se no princípio da boa fé. São decorrentes da nossa **experiência** e dos resultados obtidos em **ensaios realizados por laboratórios independentes**. Não devem, portanto, **servir como garantia para o revendedor / aplicador**, que **deverá aceitá-los como referência informativa** de carácter meramente orientativo.

Recomendamos **consultar detalhadamente** esta **informação** antes de proceder ao uso e à aplicação do produto. Consideramos **extremamente importante a realização de testes in situ**, para comprovar a adequação de um determinado tratamento num local específico, considerando as finalidades e condições ambientais concretas em cada situação.

As nossas recomendações não isentam o **revendedor / aplicador** da sua **obrigação de conhecer em profundidade o método correto de aplicação** destes sistemas antes de utilizá-los, e de **realizar previamente** o número de **testes** que julgue necessário para eliminar possíveis dúvidas quanto à indicação do produto para uma determinada finalidade, dadas as circunstâncias concretas existentes no local.

A **informação divulgada, demonstração, aplicação, uso e processamento dos nossos produtos estão fora do nosso controlo** e, por essa razão, **são da exclusiva responsabilidade do revendedor / aplicador**. Consequentemente, o revendedor / aplicador será o único e exclusivo responsável pelos danos e prejuízos derivados do desrespeito total ou parcial das fichas (técnica e de segurança), e em geral, da divulgação, aplicação e uso inapropriados destes produtos.

Esta ficha técnica **anula todas as versões anteriores**.